

# T36 / T60

## Farola para plazas 36W / 60W



### Características

Farola cónica decorativa con moderno diseño que ofrece una solución amigable con el medio ambiente y un ahorro de hasta el 60% menos de consumo energético que las luminarias tradicionales como así también brinda la eficiencia de ser un producto de muy bajo mantenimiento (hasta casi 90% menos que as luminarias tradicionales). Esta luminaria cumple con todos los requisitos de seguridad eléctrica brindando luz blanca uniforme y visualmente comfortable. Producto totalmente reciclable, no necesita disposición final. Contruida en fundición de aluminio con caja porta equipo incorporada. Provista con tulipa de Policarbonato transparente de alto impacto, con protección UV, ideal antivandálico. Cubierta superior realizada en chapa de aluminio repujado. El acabado de protección esta dado con pintura en polvo poliéster blanco de acabado perfecto y alta resistencia al manipuleo y la incidencia de las inclemencias climáticas y rayos UV.

### Cierre

Sistema de resortes para cierre de fácil acceso sin la necesidad del uso de herramientas.

### Sujeción

Entrada vertical Ø 60 mm. con prisioneros antivándalos.

### Tornillería

Zincado, bronce e inoxidable ACI 302.



36W

60W

### Características led 36W

Tres placas de 12,3 W/ 1320 lm

Potencia máxima: **36,9W**


Flujo luminoso: **3960 lm**

Color: 4000°K

Tensión máx. de la placa: 35,2V

Corriente máx. de la placa: 350 mA

Sin disipador

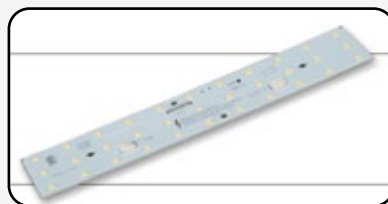

### Características led 60W

Dos placas de 29,4 W/ 3400 lm

Potencia máxima: **58,8W**

Flujo luminoso: **6800 lm**

Color: 4500°K

Tensión máx. de la placa: 42V

Corriente máx. de la placa: 700 mA

Con disipador



### APLICACIONES

- PLAZAS
- PARQUES
- SENDAS PEATONALES
- CORREDORES DEPORTIVOS
- VEREDAS